

NEU: Hinterfüllen mit
Brandschutzschaum!



NovoFire® Vario 50 – optimal für den Innenausbau. Hochwertig ausgestattetes Türsystem mit variabel hinterfüllbarer Zarge.

Glänzend ausgestattet, attraktiv und flexibel: Das charakterisiert die T30-Türen der Serie NovoFire® Vario 50 am besten. Sogar die Zargenhinterfüllung ist flexibel wählbar: Novoferm Brandschutzschaum oder lose Mineralwolle.



Die Spitzentür mit allen Extras für die schnelle Montage: 3-D-Band serienmäßig, Zarge 2140 und Brandschutzschaum zur Hinterfüllung.



Unterschiedlichste Anforderungen prägen heute die Aufträge im Innenausbau: Schnell soll es gehen, möglichst sauber sein und dann noch gewerkflexibel. Davon sind Schreiner, Metall- und Trockenbauer gleichermaßen betroffen. Und unabhängig, ob Leichtbauständerwände der Kategorien F60-A oder F90-A montiert werden oder nicht: Schnelle Türmontage und saubere Zargenhinterfüllung sind mit entscheidend für die Termineinhaltung.

Das zugelassene Novoferm Türsystem mit der T30-Stahltür NovoFire® Vario 50 und dem bewährten, zweiteiligen Zargenprofil 2140 passt da hervorragend ins Bild. Denn es bietet nicht nur eine exzellente Serienausstattung, sondern einen weiteren, starken Vorteil: Es sind mehrere schnelle Verfahren zur Hinterfüllung zugelassen – Novoferm Brandschutzschaum und lose Mineralwolle*.

Besonders zeitsparend dabei: Gemäß Zulassung muss nur die Eckzarge hinterfüllt werden, die Gegenzarge kann leer bleiben.

T30-1- und T30-2-NovoFire® Vario 50 mit Zargenprofil 2140 sind ideal für den modernen Innenausbau:

- ✓ Schnelle, einfache und saubere Zargenhinterfüllung mit
 - loser Mineralwolle* oder
 - Novoferm Brandschutzschaum.
- ✓ Komplettes System ist geprüft nach EN 1634 und bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 4102.
- ✓ Für F60-A- und F90-A-Montagewände zugelassen (nach DIN 4102-4 Tab. 48).
- ✓ 3-D-Band serienmäßig ohne Mehrpreis.
- ✓ Viele Standardgrößen (auch rauchdicht) und Maulweiten ab Lager verfügbar.
- ✓ Viele Farben und hochwertige Dekore lieferbar.

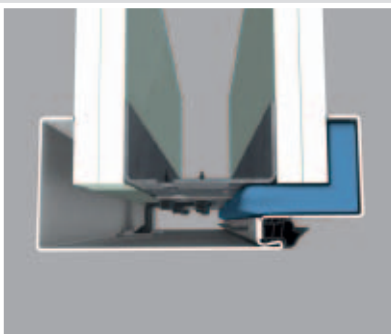

3-D-Band serienmäßig

Das bei der NovoFire® Vario 50 serienmäßige 3-D-Band wird bei Bestellung des Türblatts in Dekor-, Super Color- oder RAL-nach-Wahl-Ausführung ohne Mehrpreis in Edelstahl-Optik geliefert.



Zarge einfach hinterfüllt mit Novoferm Brandschutzschaum oder loser Wolle

Eckzarge muss mindestens im Falzbereich hinterfüllt werden, Gegenzarge kann laut Zulassung leer bleiben.



Wohnliche Erscheinung

Der hochwertige Dickfalz ist nur eines der vielen Ausstattungsmerkmale, die die NovoFire® Vario 50 für besonders wohnlichen Eindruck bietet. Der ebenfalls enthaltene, attraktive Obentürschließer rundet das Bild ab.

Bequemer geht's nicht: Für die Hinterfüllung genügt Novoferm Brandschutzschaum und eine Sprühflasche mit klarem Wasser.



* Dichte ≥ 40kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C, Baustoffklasse A1, DIN 4102-1 bzw. 4102-4

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
Tel.: 02850 910-700
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

