



Novoferm-Innentüren

Das passt zu Ihren Vorstellungen



Willkommen im eigenen Reich

Türen verbinden Räume und Menschen. Sie geben Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Sie sorgen für Intimität und geben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Für das vertrauliche Gespräch. Für die konzentrierte Arbeit. Für das ungestörte Spiel. Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder im Büro. Deshalb ist es wichtig, dass Türen auch wirklich „passen“, dass sie sich in Räume einfügen und ihre Funktion dauerhaft und sicher erfüllen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentürenprogramm von Novoferm. Zuverlässige Produkte für den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher Funktionalität, in bester Qualität und mit viel Freiraum für Ihren persönlichen Stil.

**Auch als Magnetboard
verwendbar**





Inhalt

Novoferm-Innentüren	2
Details der Novoferm-Innentüren	5
Super-Standard- und Super-Plus-Innentüren	6
Super-Color- und Super-Dekor-Innentüren	7
Lichtöffnungen, 2-flügelige Türen, Glasvarianten	8
Zubehör	9
Technische Daten und Abmessungen	10

Novoferm-Innentüren für alle Lebens- und Arbeitsräume

Für den ganz persönlichen Geschmack gibt es Novoferm Innentüren aus Stahl in vier Typen mit einem breiten Spektrum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekoren.

Novoferm Innentüren sind für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

- mit Links- oder Rechtsanschlag
- auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- vorgerichtet für Kurzschilder oder Rosetten
- auf Wunsch mit Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig

Novoferm-Innentüren. Perfekt im Neubau und bei der Renovierung

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon beim Neubau kaum Wünsche offen. Bei Novoferm erhalten Sie einbaufertige Türelemente komplett mit hochwertigen, stabilen Zargenvarianten aus beständigem feuerverzinktem Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine günstige Gelegenheit, in die Jahre gekommene Türen ein für alle Mal durch Novoferm-Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Türblatt einhängen und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Türblatt kann im unteren Bereich des U-Profils bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag ganz einfach gekürzt werden.

Mit flexibler Ausstattung realisieren Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Ausstattungsöglichkeiten und exklusives Zubehör bieten großen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtöffnungen, form-schönen Drückergarnituren oder hochwertigen Verglasungen machen Sie aus Ihrer Innentür ein individuelles Einzelstück.

Das spricht für Novoferm-Innentüren

In einer Innentür von Novoferm steckt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz eines führenden europäischen Systemanbieters und Markenherstellers.

Dauerhaft - hochwertiger Stahl und strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen

Sicher - doppelwandige Türblätter mit Schall- und Wärmedämmung, zuverlässig und dichtschießend



Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden Gesichtspunkten.



So macht die Arbeit Spaß

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passenden Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend“ werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.


Novoferm-Innentüren. Die entscheidenden Details

Band und Bandtasche

Klassisches 2-teiliges Band optional 3-teilig wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.


Oberflächen

Von Super-Standard über RAL nach Wahl bis hin zu Holzdekoren.



Waben-/ Styroporfüllung

Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blechernen“ Klang beim Klopfen. Eine optimierte Wärme- und Schalldämmung erhalten sie mit der Styroporfüllung: K-Wert = 1,0 W/mm²K nach DIN 52619



Wertige Konstruktion

40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



Kürzbares Türblatt

Kürzen des Türblattes im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag.

Bodendichtung

Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen.

Variablen Drückerrhöhe

Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 - 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

1050 mm

Dickfalz

Die hochwertige Fäzung verleiht der Tür einen wohnlichen Charakter.

Verglasung

Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführung: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarré, Masterpoint, Masterligné oder für bauseitige Lösungen vorgefertigt. Glashalteleisten aus Aluminium oder Holz. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitz, Lüftungsgitter etc. sind möglich.

Drückergarnituren

Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profilylinder)

Gummidichtung

Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht einen unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.

Sie haben die Wahl

Ebenso zahlreich wie Ihre Wünsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausführungen, für die Sie sich je nach Einsatzzweck entscheiden können.

Super-Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feiblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Oberfläche:** verzinkt

Super-Plus Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard


Jedoch zusätzlich:

- **Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß



Standard

Super-Standard



RAL 9016

Super-Plus

Außerdem können Sie bei Novoferm sowohl komplette Türelemente, bestehend aus Türblatt, Zarge und Drücker, als auch einzelne Türblätter und Drücker bekommen. Unsere Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten wir anbieten.

Super-Color Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:


- **Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung in den Farben: Platinweiß ähnlich RAL 9002, Sepiabraun ähnlich RAL 8014, Grün ähnlich RAL 6003, Gelbgrau ähnlich RAL 7034 und Rot ähnlich RAL 3002

Super-Dekor Innentüren


- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Oberfläche:** verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor

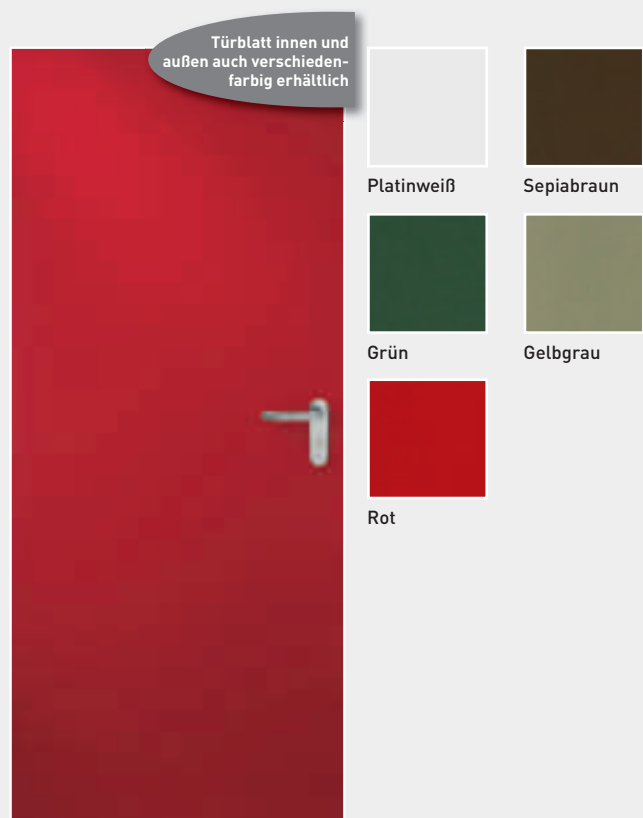

Super-Color in Rot

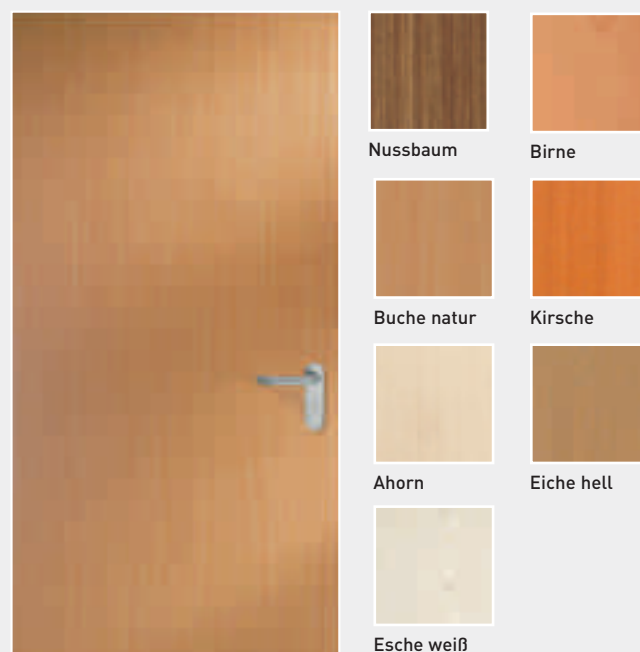

Super-Dekor in Buche natur

Noch mehr Varianten gefällig?

**Glashalteleisten
aus Aluminium oder Holz**

Mehr Helligkeit durch Lichtöffnungen

Mehr Licht in den Raum zu lassen ist oft ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Planung von Innentüren. Novoferm bietet vier unterschiedliche rechteckige Varianten sowie eine Rundverglasung gegen Aufpreis. Nähere Details zu Größen und Ausführungen finden Sie auf der Seite 11.



Super-Color mit Lichtöffnung 1



Super-Color mit Lichtöffnung 2



Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3



Super-Dekor, in Buche natur mit Lichtöffnung 4



Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahl-drückergarnitur (gegen Aufpreis)

2-flügelige Türen

2-flügelige Türen sind nur als einbaufertige Türelemente lieferbar. Sie bestehen aus einem Gangflügel mit BB/PZ-Schloss, einem Standflügel mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt liegenden Kantenriegeln. Im Gang- und Standflügel können auf Wunsch Lichtöffnungen eingebaut werden.




2-flügelige Türen


Verglasungen bei Innentüren

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tür hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen unseren Kunden dabei folgende Möglichkeiten zur Auswahl:


- Vorbereitung für kundenseitige Bereitstellung, vorbereitet für 6 mm dickes Glas (Acrylglas möglich)
- Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Ornamentglas (siehe unsere Abbildungen) in vier verschiedenen Designs zur individuellen Gestaltung. Diese streuen das Licht in unterschiedlichen Abstufungen und schützen vor indiscreten Blicken.




Mastercarée



Masterlens



Masterligne



Masterpoint

Und hier das passende Zubehör



Drückergarnituren und weiteres Zubehör

Passende Drückergarnituren geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Bei Novoferm bekommen Sie zahlreiche formschöne Varianten, mit denen sich jede Tür bequem und leicht öffnen und schließen lässt.

Zusätzlich zur Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur können Sie aus einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-,


Wechsel- und WC-Garnituren auswählen. Standardmäßig liefern wir die Farben Rot, Braun, Olivgrün und Weiß. Sonderfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls lieferbar sind Drücker- und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl.

Exklusives Zubehör wertet Ihre Tür noch weiter auf. Sie können die Ausstattung ganz nach Ihren Anforderungen bestimmen und die Accessoires miteinander kombinieren.

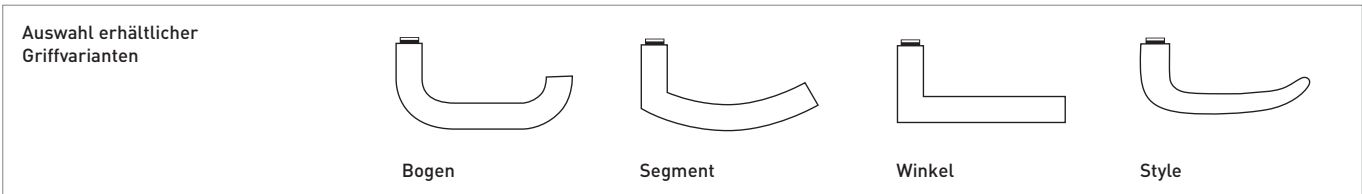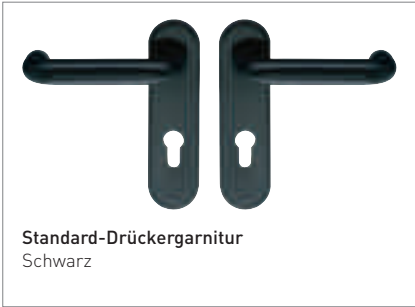

Einbaumaße

Die Technik bei Innentüren

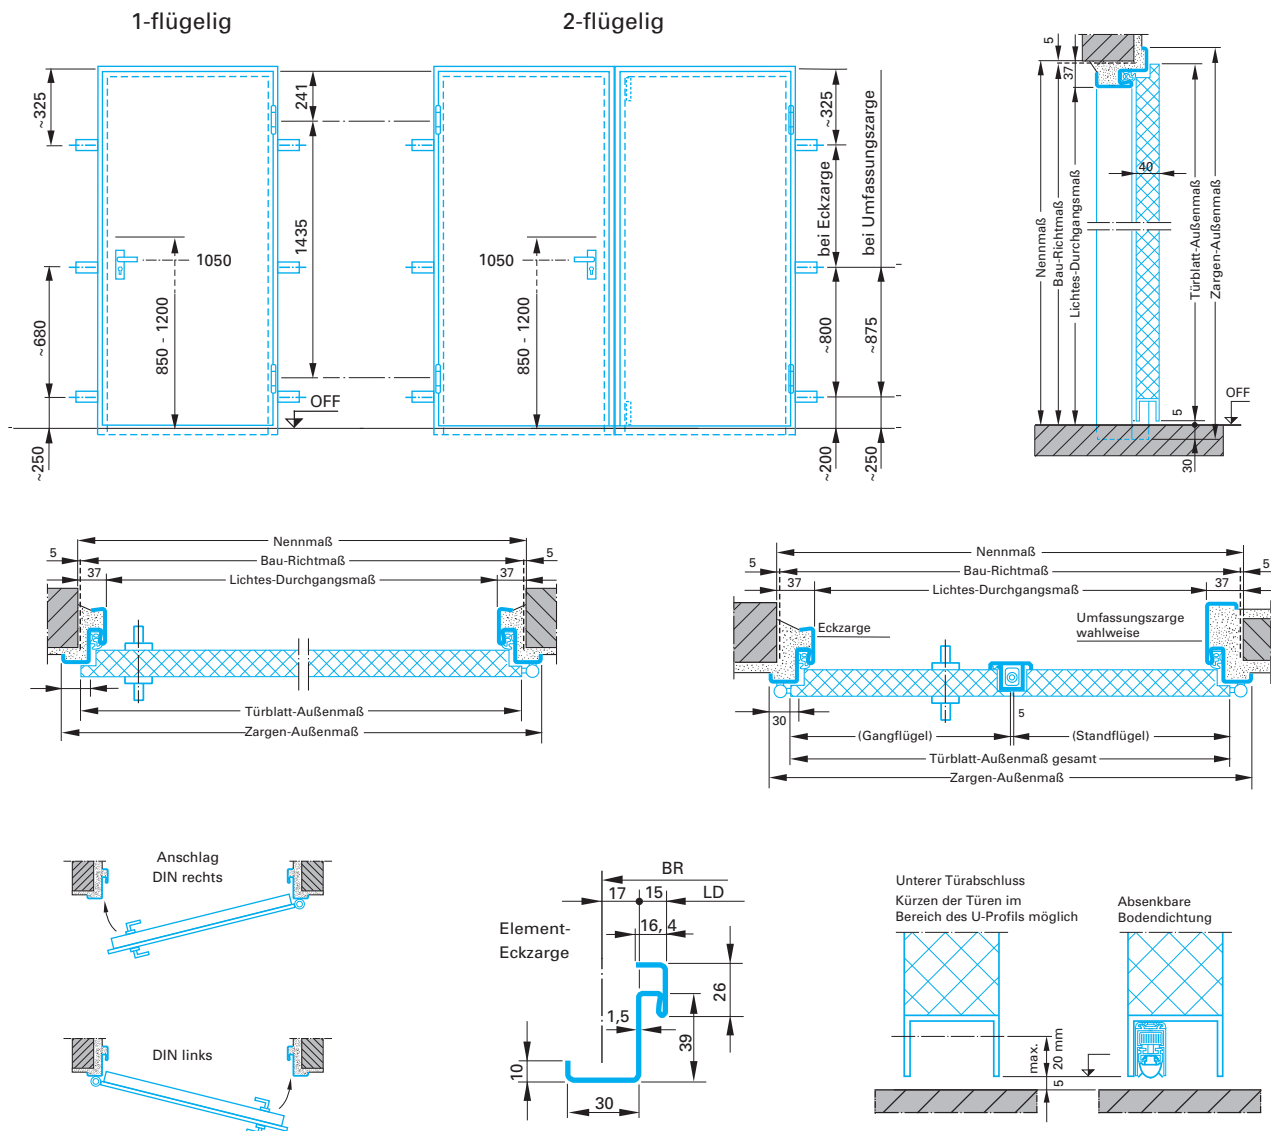

Alle Angaben in mm.


Normgrößen

	Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe	Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe	Türblatt-Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe	Zargen-Außenmaße* Breite x Höhe
1-flügelig	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm lieferbar. Super-Color: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm lieferbar. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1000 x 2125 mm lieferbar. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm					
2-flügelig	1500 x 2000**	1010 x 2130	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
	Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm lieferbar. Super-Color: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm lieferbar. Super-Dekor: Sondergrößen bis 2000 x 2125 mm lieferbar. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt				

Alle Angaben in mm.


Technische Details

Sonderausstattung

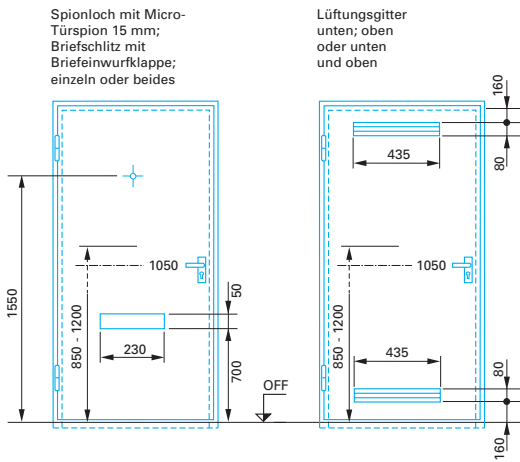


Alle Angaben in mm.

Glashalteleisten

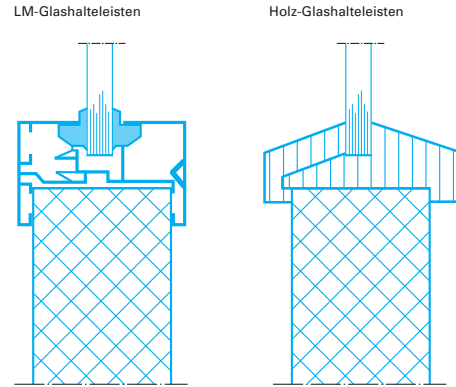

Lichtöffnungen

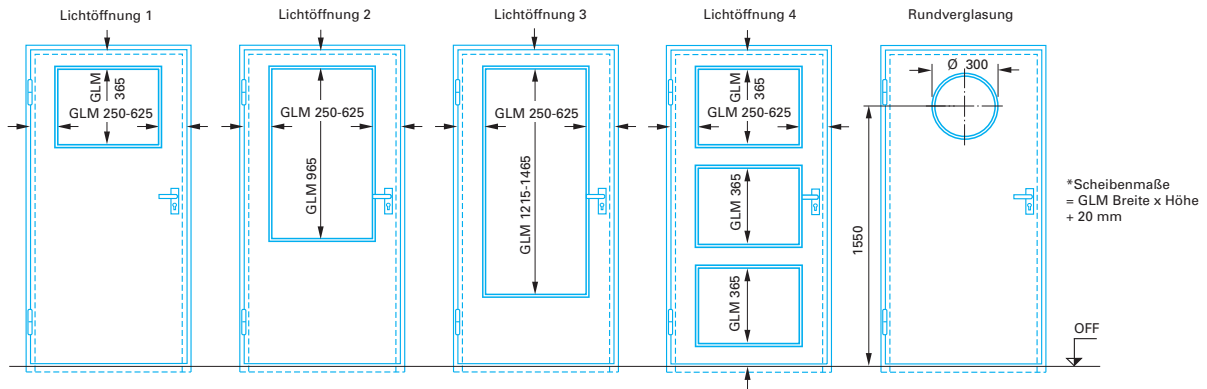

Alle Angaben in mm.

Scheibengrößen mit Lichtöffnungen

	Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtöffnung 1 Breite x Höhe	Lichtöffnung 2 Breite x Höhe	Lichtöffnung 3 Breite x Höhe	Lichtöffnung 4 Breite x Höhe
1-flügelig Normgröße	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
2-flügelig Normgröße	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

* Verglasung nur im Gangflügel. Bei Türen mit Holz-Glashalteleisten sind von den o. g. Maßen in der Breite und in der Höhe jeweils 5 mm abzuziehen. Max. Glasdicke 6 mm.

Alle Angaben in mm.

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.



32505201/0310/10.0

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-7 00
Fax: (0 28 50) 9 10-6 46
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

